

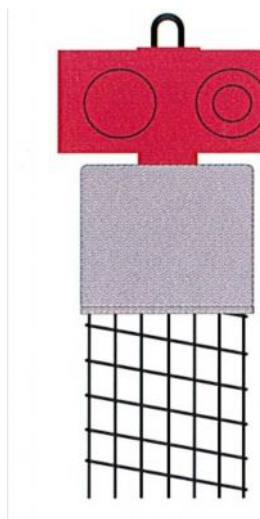


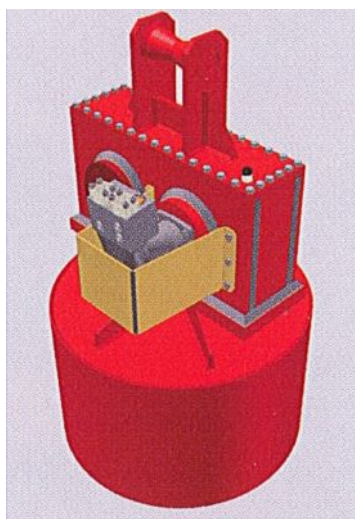

Закрытое акционерное общество «Тифбаутех»
 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская 14 А, тел.: (812) 92 92 455
 факс: (812) 655 00 35, E-mail: info@tbt-spb.ru, www.tbt-spb.ru

Технические характеристики высокочастотных гидравлических вибропогружателей для погружения труб и армокаркасов

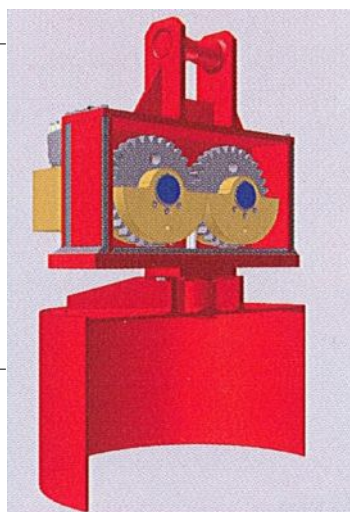

ВИБРОПОРГУЖАТЕЛЬ	Ед.изм.	VK 4
Возмущающая сила	кН	13
Статический момент	кгм	4
Частота	об/мин	2100
Макс. маслосток	л/мин	112
Макс. амплитуда	мм	14
Общий вес (б.з.)	кг	490
Высота (б.з.)	мм	725
Ширина (б.з.)	мм	590
Длина (б.з.)	мм	780
Зажимы в виде колокола		

